




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با گرید انرژی IE2

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک-کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V و راندمان IE2

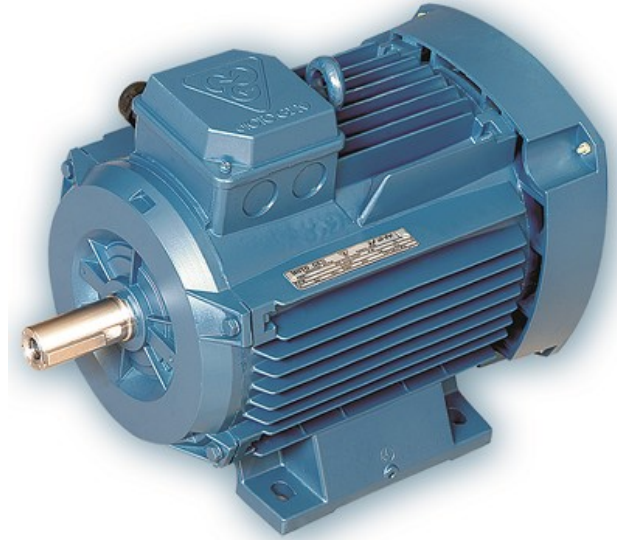

## 100L4A

2.2	قدرت خروجی (KW)	100	اندازه فریم
220Δ/380Y	ولتاژ نامی (V)	3	قدرت خروجی (HP)
8.40Δ/4.85Y	جریان نامی (A)	1421	سرعت در بار نامی (RPM)
84.8	راندمان (%)	14.78	گشتاور نامی (N.M)
5.85	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.812	ضریب قدرت
2.86	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.56	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
3	تعداد فاز		ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )