




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با گرید انرژی IE2

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک-کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V و راندمان IE2

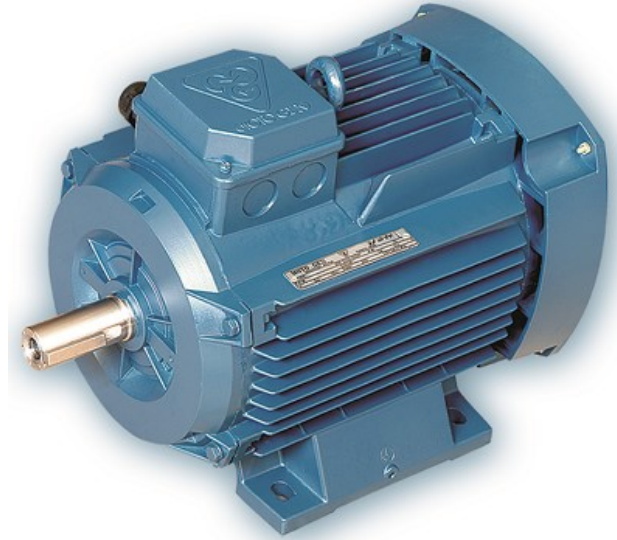

132M2A

5.5	قدرت خروجی (KW)	132	اندازه فریم
380Δ/660Y	ولتاژ نامی (V)	7.5	قدرت خروجی (HP)
10.78Δ/6.22Y	جریان نامی (A)	2912	سرعت در بار نامی (RPM)
86.7	راندمان (%)	18.04	گشتاور نامی (N.M)
7.48	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.894	ضریب قدرت
3.42	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.92	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
3	تعداد فاز		ممان اینرسی (Kg.m ²)