




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

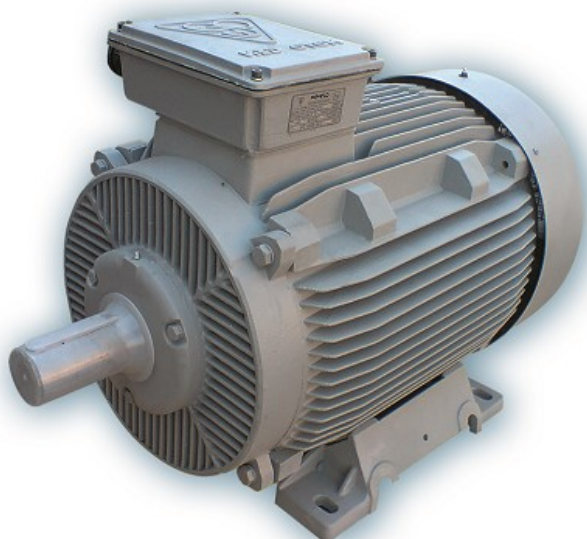

## 132M4A

5.5	قدرت خروجی (KW)	132M	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	7.5	قدرت خروجی (HP)
6.75Y/Δ11.7	جریان نامی (A)	1430	سرعت در بار نامی (RPM)
86	راندمان (%)	36.73	گشتاور نامی (N.M)
5.4	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.83	ضریب قدرت
2.3	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.1	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
60.5	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.024381	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز