

CMA | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	(برای تا CMA 1.00) 40 (دیگر مدلها) 90
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	نوع آبیندی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
اتصالات لوله	مکش (In)	(برای تا CMA 1.00) 1 (دیگر مدلها) 1 1/4
	رانش (In)	1
جنس	پوسته	چدن
	پروانه	برای تا CMA 1.00 استاندارد تکنوپلیمر سایر مدلها و سفارشی CMA 1.00 برنج
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304 و چدن
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	برای CMA 0.50 استیل 416 سایر مدلها استیل 303
	واسطه	برای تا CMA 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای

در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABR مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی


CMA 1.50 M

فقط برای تکفاز (3 سه فاز)
کد توان (hp)
نوع محل



موتور

دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

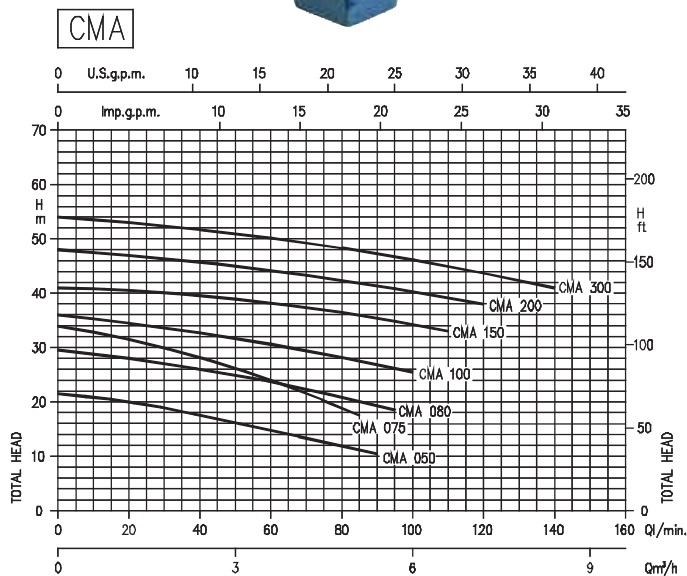

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor µF	Vc	Absorbed Current (A)			Q=Capacity															
				Single-phase	Three-phase 230V	Three-phase 400V	l/min	20	40	60	80	85	90	95	100	110	120	140				
CMA 0.50 M	0.37	10	450	3.2	2.4	1.4	1,2	17,8	15	12,1	11,2	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMA 0.75 M	0.55	16	450	4,7	3,2	1,8	2,4	28,2	24	18,9	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMA 0.80 M	0.6	16	450	4,8	3,3	1,9	3,6	26,1	23,8	20,9	20,1	19,3	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMA 1.00 M	0.75	20	450	6,2	4,3	2,5	4,8	32,8	30,6	28,2	27,6	26,9	26,2	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CMA 1.50 M	1,1	35	450	8	5,4	3,1	5,1	40,5	39,6	38,2	36,5	36	35,6	34,9	34,3	33	-	-	-	-	-	-
CMA 2.00 M	1,5	40	450	10,3	7,5	4,3	5,4	47	45,8	44,2	42,4	41,9	41,4	40,9	40,3	39,2	38	-	-	-	-	-
-	2,2	-	-	-	9,5	5,5	5,5	53	51,8	50,2	48,3	47,8	47,3	46,7	46,2	45	43,7	41	-	-	-	-