




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

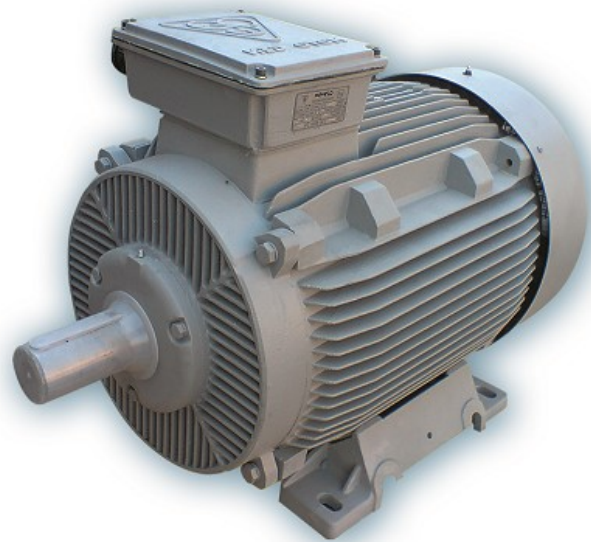

200L2A

30	قدرت خروجی (KW)	200L	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	40	قدرت خروجی (HP)
31.4Y/Δ54.4	جریان نامی (A)	2953	سرعت در بار نامی (RPM)
91	راندمان (%)	97.1	گشتاور نامی (N.M)
7.2	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.92	ضریب قدرت
2.9	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.5	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
234	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.1089	ممان اینرسی (Kg.m ²)
		3	تعداد فاز