




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

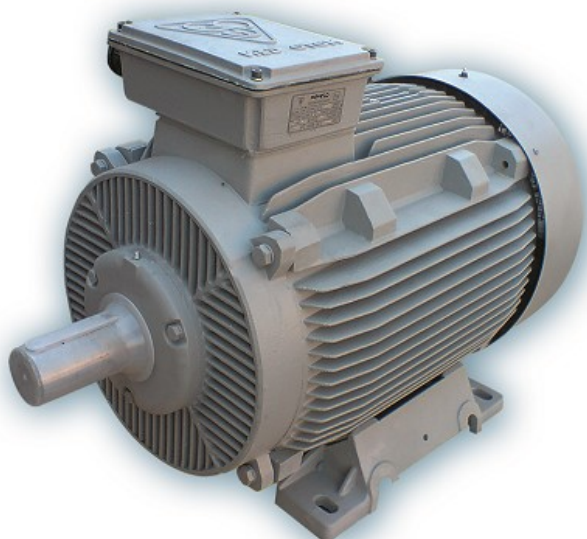

## 315M2A

160	قدرت خروجی (KW)	315M	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	220	قدرت خروجی (HP)
162.3Y/Δ281.1	جریان نامی (A)	2976	سرعت در بار نامی (RPM)
93	راندمان (%)	513.4	گشتاور نامی (N.M)
7	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.93	ضریب قدرت
2.3	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.8	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
900	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	15.606	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز