




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

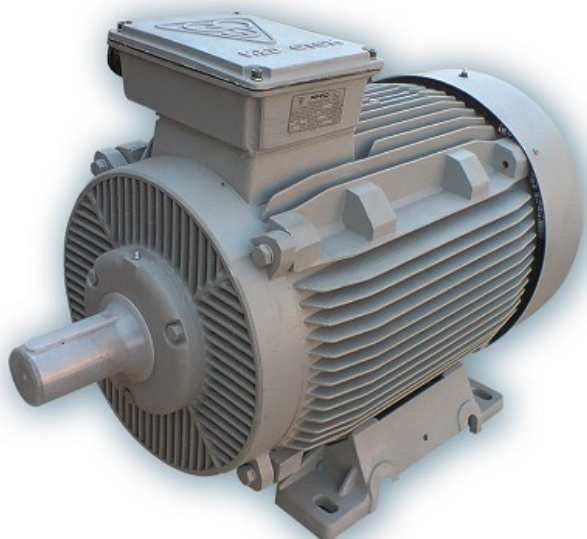

## 315S4C

160	قدرت خروجی (KW)	315S	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	220	قدرت خروجی (HP)
167.8Y/Δ290.6	جریان نامی (A)	1490	سرعت در بار نامی (RPM)
94	راندمان (%)	1025.43	گشتاور نامی (N.M)
6.3	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.89	ضریب قدرت
2.1	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
1030	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	26.236	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز