




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

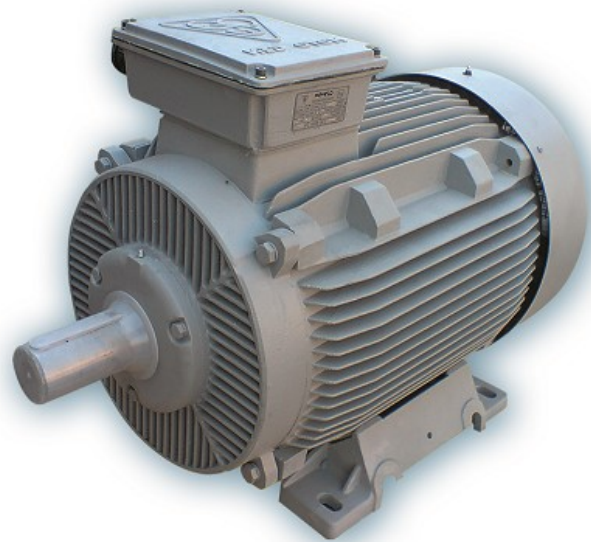

## 315S6A

75	قدرت خروجی (KW)	315S	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	100	قدرت خروجی (HP)
81.3Y/Δ140.7	جریان نامی (A)	979	سرعت در بار نامی (RPM)
92	راندمان (%)	731.56	گشتاور نامی (N.M)
5.9	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.88	ضریب قدرت
2.9	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
850	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	22.62	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز