




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

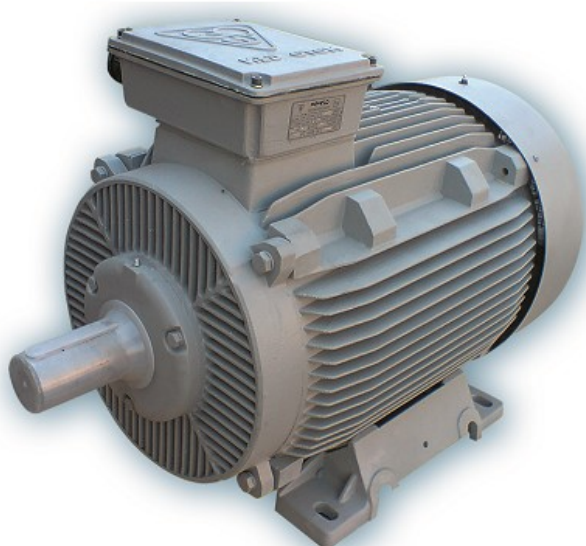

355L6

اندازه فریم	355L	قدرت خروجی (KW)	315
قدرت خروجی (HP)	430	ولتاژ نامی (V)	660Y/Δ380
سرعت در بار نامی (RPM)	985	جریان نامی (A)	345Y/Δ613
گشتاور نامی (N.M)	3053.84	راندمان (%)	93
ضریب قدرت	0.84	جریان راه اندازی/جریان نامی	4.9
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	1.5	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.7
ممان اینرسی (Kg.m ²)	103.81	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	1910
تعداد فاز	3		