




CMB | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	90
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
اتصالات لوله	نوع آببندی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
	مکش (In)	2
	رانش (In)	1 1/4
	پوسته	چدن
	پروانه	برای تا CMB 1.50 چدن سایر مدلها برنج
جنس	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304 و چدن
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفاف	برای تا CMB 3.00 استیل 303 سایر مدلها استیل 304
	واسطه	برای تا CMB 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای
در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABB
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی



موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است.
اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

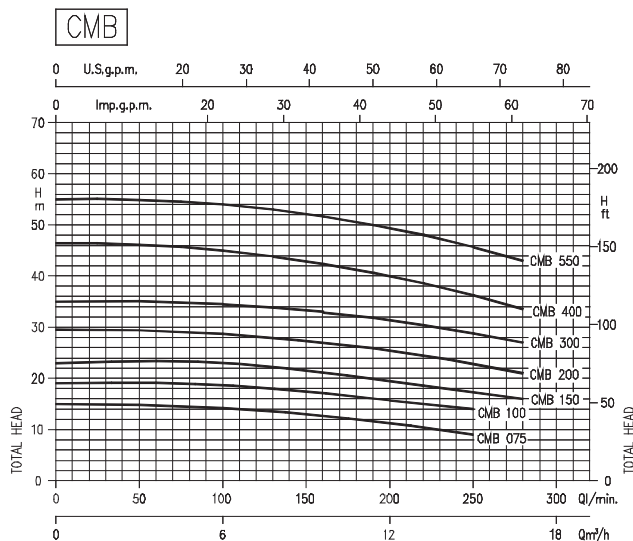

PERFORMANCE TABLE

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q = Capacity					
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		µF	Vc	Single-phase	Three-phase							
								H = Total head					
								100	140	180	220	250	280
								6	8,4	11	13	15	17
CMB 0.75 M	CMB 0.75 T	0,55	14	450	4,5	3,0	1,7	14,2	13,3	12	10,4	9	-
CMB 1,00 M	CMB 1,00 T	0,75	20	450	6,0	4,5	2,6	18,4	17,4	16,1	15,2	14	-
CMB 1,50 M	CMB 1,50 T	1,1	31,5	450	8,5	5,5	3,2	22,4	21,1	19,8	18	17,1	16
CMB 2,00 M	CMB 2,00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3	28,7	27,7	26,3	24,5	22,8	21
-	CMB 3,00 T	2,2	-	-	-	8,3	4,8	34,5	33,7	32,1	30,3	28,8	27
-	CMB 4,00 T	3,0	-	-	-	12,0	6,9	45	43,4	41,5	38,4	36,2	33,5
-	CMB 5,50 T	4,0	-	-	-	15,9	9,2	54	52,3	50,4	48,1	45,7	43