




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز دو دور دالاندر با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی دو دور (دالاندر) با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

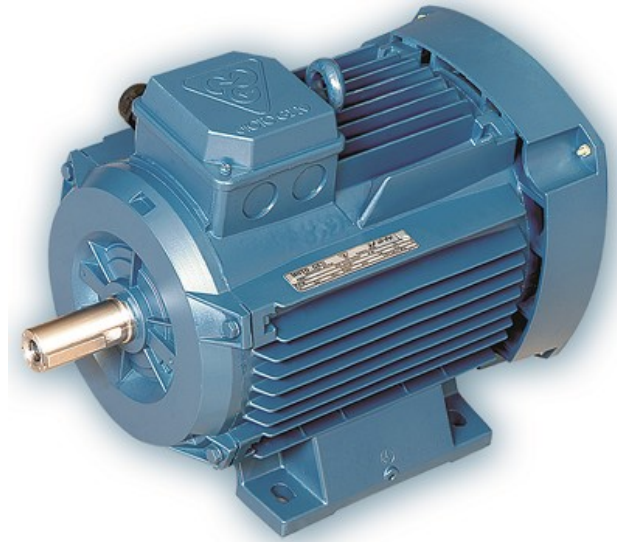

## 71-4/2BB

0.3/0.45	قدرت خروجی (KW)	71	اندازه فریم
1400/2830	سرعت در بار نامی (RPM)	380YY/Δ380	ولتاژ نامی (V)
2.05/1.52	گشتاور نامی (N.M)	1.1/1.3	جریان نامی (A)
0.72/0.8	ضریب قدرت	57/65	راندمان (%)
1.7/1.6	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	3.4/3.8	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.000744	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )	2.1/2.1	گشتاور شکست/گشتاور نامی
3	تعداد فاز	6.6	وزن برای نوع پایه دار (Kg)