




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با گرید انرژی IE2

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک-کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V و راندمان IE2

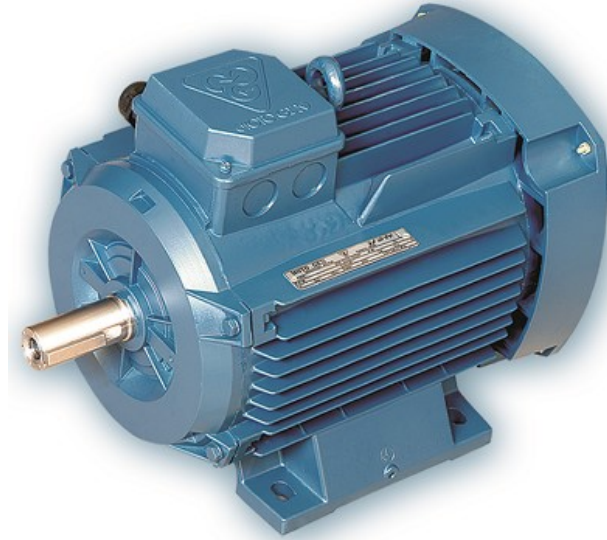

80-2B

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| 1.1 | قدرت خروجی (KW) | 80 | اندازه فریم |
| 220Δ/380Y | ولتاژ نامی (V) | 1.5 | قدرت خروجی (HP) |
| 4.47Δ/2.58Y | جریان نامی (A) | 2850 | سرعت در بار نامی (RPM) |
| 83.2 | راندمان (%) | 3.69 | گشتاور نامی (N.M) |
| 6.16 | جریان راه اندازی/جریان نامی | 0.779 | ضریب قدرت |
| 3.82 | گشتاور شکست/گشتاور نامی | 3.66 | گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی |
| 3 | تعداد فاز | | ممان اینرسی (Kg.m ²) |