




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای تکفاز خازن دائم

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم (CR) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

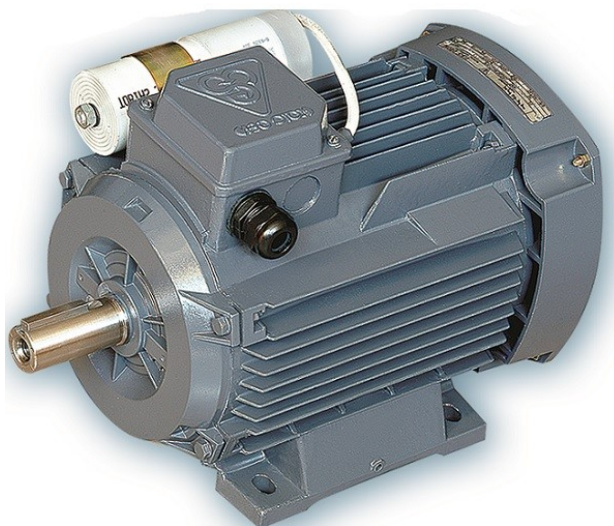

CR 100L4A

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2.2 | قدرت خروجی (KW) | 100L | اندازه فریم |
| 220 | ولتاژ نامی (V) | 3 | قدرت خروجی (HP) |
| 13.5 | جریان نامی (A) | 1440 | سرعت در بار نامی (RPM) |
| 78 | راندمان (%) | 14.59 | گشتاور نامی (N.M) |
| 4.1 | جریان راه اندازی/جریان نامی | 0.95 | ضریب قدرت |
| 1.9 | گشتاور شکست/گشتاور نامی | 0.27 | گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی |
| 21.78 | وزن برای نوع پایه دار (Kg) | 0.004613 | ممان اینرسی (Kg.m ²) |
| 400 | ولتاژ خازن دائم (V) | 70 | ظرفیت خازن دائم (μF) |
| | | 1 | تعداد فاز |