




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتورهای کولری دوسرعه با خازن استارت

الکتروموتورهای کولری خازن استارت (CS)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

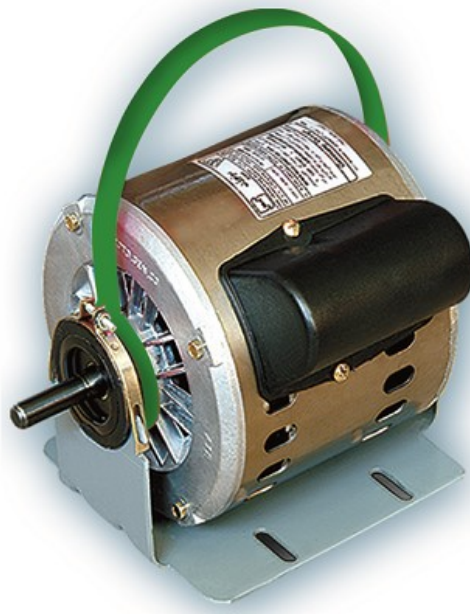

## CS 56-4/6

0.55/0.18	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/4 / 3/4	قدرت خروجی (HP)
5.5/2.9	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.795/0.665	ضریب قدرت	3.75/1.87	گشتاور نامی (N.M)
1.45	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	4.25	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.02488	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )	1.56/1.83	گشتاور شکست/گشتاور نامی
		1	تعداد فاز