




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای خانگی / الکتروموتورهای کولری دوسرعه اسپلیت فاز

الکتروموتورهای کولری اسپلیت فاز (SP)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

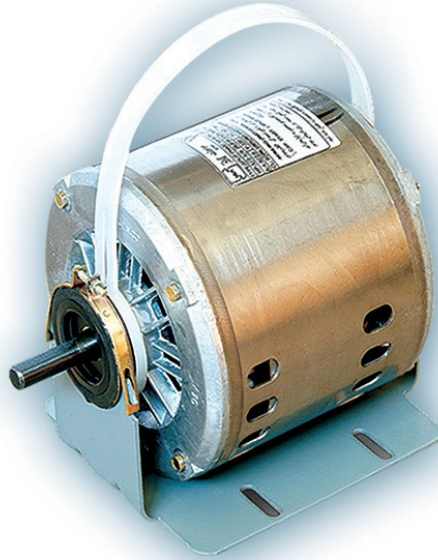

### SP 56-4/6 3

0.37/0.124	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1/6 / 1/2	قدرت خروجی (HP)
4.47/2.5	جریان نامی (A)	1425/950	سرعت در بار نامی (RPM)
0.721/0.616	ضریب قدرت	2.5/1.25	گشتاور نامی (N.M)
1.52	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	6.2	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.002488	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )	1.92/2.08	گشتاور شکست/گشتاور نامی
		1	تعداد فاز